



Telescoopdeel

- 500 mm zetting
- 5 m waterkolom
- Waterdicht
- Volgens KOMO®

Beuker Kunststoffen heeft, ontstaan door vragen uit de markt, een EUROchamber®-inspectieput met telescopische schacht ontwikkeld. Deze polyetheen (PE) inspectieput met telescopische schacht wordt geleverd volgens KOMO® (BRL 2017) en is leverbaar in drie verschillende diameters; 600, 800 en 1000 mm.


In zettingsgevoelige gebieden kan dit type putten de ideale oplossing zijn, omdat de schacht zettingen tot 300 mm kan opvangen. De schachtconstructie is, net als de inspectieput zelf, waterdicht. Ook de inspectieputten met telescopische schacht worden als maatwerk vervaardigd en geleverd met de gewenste aansluitingen, hierdoor hoeven er geen aanpassingen op locatie meer gedaan te worden.

Door het speciale ontwerp met de bolle bodem zijn er bijna onbeperkte aansluitmogelijkheden. Bijna elke gewenste richting en hoogte van de aansluitingen kunnen worden aangebracht, dit laat grote hoekverdraaiingen in het riool toe. Bij het dimensioneren van de telescopische EUROchamber®-inspectieput moet met de keuze van de aansluitingen rekening gehouden worden met het telescopische deel van de schachtconstructie. De aansluitingen mogen niet zo hoog zitten dat de schacht bij het inzakken één van de aansluitingen afsluit.

Dankzij het lage soortelijk gewicht zijn de EUROchamber®-inspectieputten zo licht dat ze moeiteloos kunnen worden geplaatst, gesteld en aangesloten. Er hoeft geen vlakke ondergrond gemaakt te worden en er is geen zwaar materieel nodig voor de plaatsing.

Bestekomschrijving

PE EUROchamber®-inspectieput, telescoopdeel met 300 mm zetting, bolle bodem, diameter 600, 800 of 1000 mm, klasse SN2, kleur: zwart, fabrikaat Beuker Kunststoffen BV.

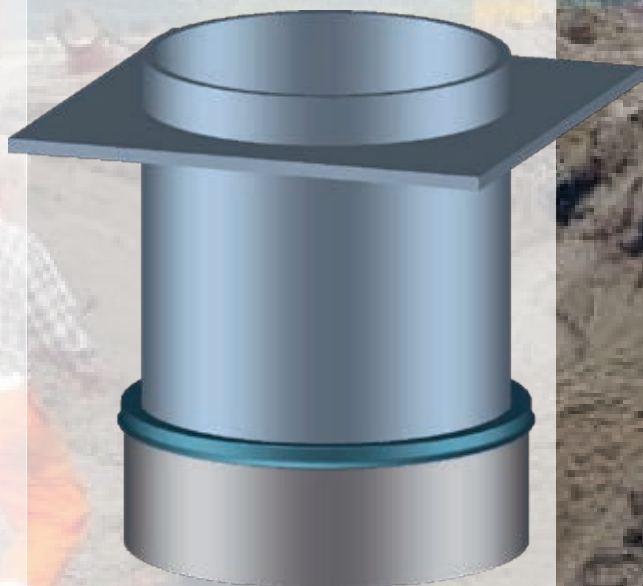

BEUKER
kunststof leidingsystemen